


EASY

TRAGBARES ABSAUGSYSTEM



Anwendungsbereich

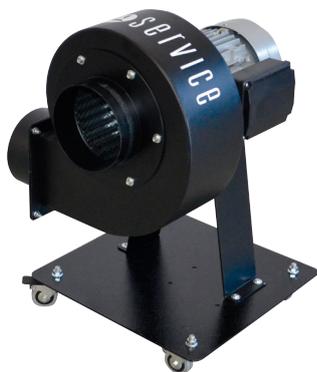

WELDING

Nutzung

Absaugung von Schweißrauch aus geschlossenen Räumen ohne stationäre Absaugsysteme

BESCHREIBUNG

Die tragbaren Absauggeräte „EASY“ dienen zur Lösung der Schweißrauchabsaugung aus geschlossenen Räumen ohne stationäre Wand- oder Decken-Absaugsysteme.

Nach der Absaugung muss der Schweißrauch über einen Schlauch nach außen abgeleitet werden.

AUFBAU

Mobile Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl, auf Wagen mit Laufrollen montiert.

VENTILATOR

Radialventilator mit Einzeleinlass, mit einphasigen (220/1/50) oder dreiphasigen Elektromotor (400/3/50-60), komplett mit 5 m Stromkabel mit CEE Industriestecker.

ZERTIFIZIERUNGEN



VERPACKUNG




(120x80x85 cm)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modell	Absaugleistung m ³ /h	Motorleistung kW	Netzspannung V/f/Hz
EASY	2000	1,1	230/1/50
EASY	2000	1,1	400/3/50-60

MASSANGABEN

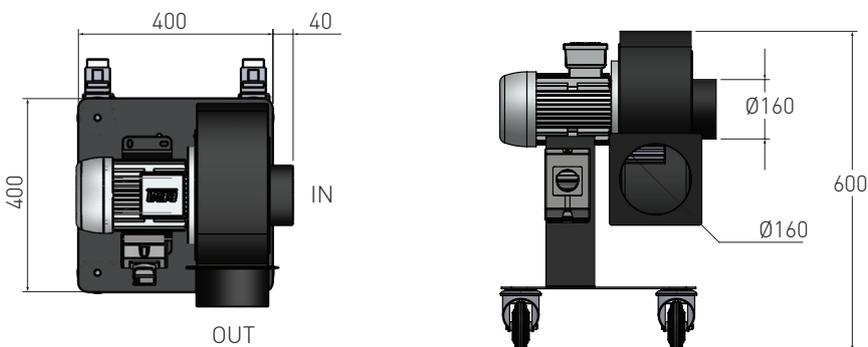

EASY

Art-Nr.	Beschreibung
EASY2301F00000	Absaugerät EASY 1,1kW - 230/1/50Hz - Vorbereitet für Schlauch Ø 160 mm
EASY4003F00000	Absaugerät EASY 1,1kW - 400/3/50-60Hz - Vorbereitet für Schlauch Ø 160 mm

ERSATZTEILE

Schlauch	Art-Nr.	Beschreibung
----------	---------	--------------



T1900000000160 Schlauch T19 für EASYØ 160 mm - L. 10 m

Rolle mit Bremse	Art-Nr.	Beschreibung
------------------	---------	--------------



DBRUOTARGVM11 Rolle M10 mit Bremse