TGA

EN CAOUTCHOUC ANTI-ÉCRASEMENT
TEMPÉRATURE JUSQU'À 180 °C

Applications

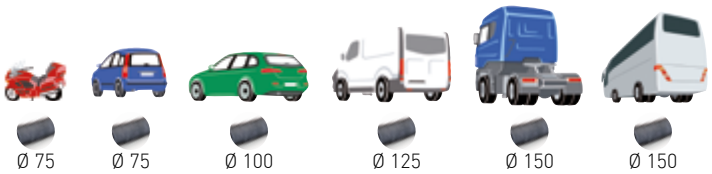

Emploi

Sur tous les systèmes d'aspiration des gaz d'échappement muraux, au plafond et au sol

DESCRIPTION
Tuyau flexible en caoutchouc anti-écrasement pour l'aspiration des gaz d'échappement des voitures et des véhicules industriels à des températures allant jusqu'à 180°C avec des pointes maximales de 200°C. Disponible en tronçons mesurant jusqu'à 40 m de longueur.

FABRICATION
Structure légère en tissu caoutchouté associée à une spirale extérieure en polyamide revêtue de caoutchouc résistant à l'abrasion.

UTILISATION
Sur enrouleurs, conduits suspendus, installations au sol.

TGA TUYAU FLEXIBLE EN CAOUTCHOUC ANTI-ÉCRASEMENT

TGA Ø DE 75 À 200 mm

Code	Description
TGA00000000075	Tuyau flexible TGA - Ø 75 mm
TGA00000000100	Tuyau flexible TGA - Ø 100 mm
TGA00000000125	Tuyau flexible TGA - Ø 125 mm
TGA00000000150	Tuyau flexible TGA - Ø 150 mm
TGA00000000200	Tuyau flexible TGA - Ø 200 mm

Tél. +39 049 64 12 00 | info@aerservice.com | www.aerservice.com